CURRENT PRODUCTS model:TB964

TALKBACK BOX

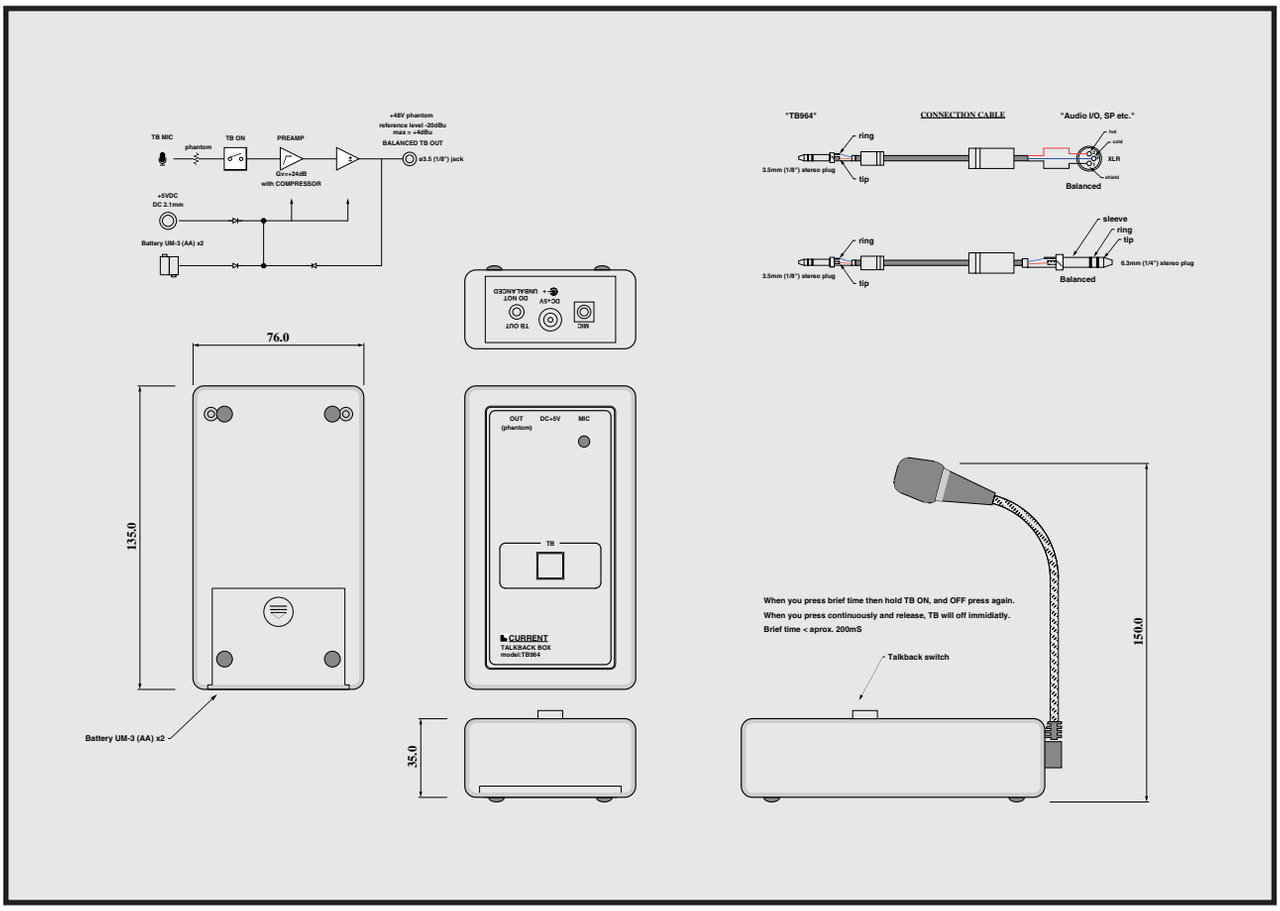

●インターフェース不要でトークバック　●グースネックマイク　●単３電池２本　●ファンタム電源、AC アダプタ対応
●バランス出力　●ラッチ機能　●コンプレッサ内蔵

ＴＢ９６４は単体で使用可能なＴＢボックスです。電池内蔵のオールインワン型のため設置工事の必要はありません。ＴＢボタンを押すだけで出力ポートからＴＢ信号が出力されますのでオーディオI/Oやパワードスピーカーを接続するだけでトークバックシステムが完成します。

◆機能

ＴＢボタンを短く押す度にオン・オフが切りかわるラッチモードと、長く押して離せばすぐに切れるモーメンタリーモードを実装しています。ONになると約-20dBuのトークバック信号が出力されますのでオーディオI/OやパワードスピーカーのライＮ入力へ直結できます。スイッチノイズ防止ディレイ回路及びコンプレッサも内蔵されています。ラッチ中にボタンを強く押す（たたく）操作をすると、生きているマイクに衝撃を与えることになり、それがノイズになりますのでボタンに指を添えた状態でオフにして下さい。内蔵マイク型はグースネック型よりもマイクの距離が近いため操作の影響を受けやすくなります。

◆接続

出力コネクタは3.5mmの３Pミニジャックの差動回路によるバランス出力ですのでロングケーブルでもクリアーなコミュニケーションが可能です。ノイズによるトラブルを避けるため、必ずXLRやTRSのバランス入力機器へ接続して下さい。変換プラグ等を使用する場合には要注意です。なお、アンバランスで接続した場合の動作保証は致しません。

◆電源

超低消費電力設計により単３アルカリ電池２本で１０００時間程度（約１ヶ月）の動作が可能です。また＋４８Vファンタム電源と＋５Vアダプタでも使用できます。3種類の電源は同時供給が可能で、ファンタム＞アダプタ＞電池の順で優先されます。

◆注意

グースネックマイクは導電性塗料でアース接続を確保していますので取り外さないでください。また、電池寿命を過ぎて使用を続けると電池内部から水素ガスが発生し、爆発防止安全弁が開いて液漏れを誘発します。アルカリ電池の場合は液漏れ防止を謳っている製品をご使用下さい。また、ＴＢランプが点灯しなくなったら電池寿命のサインです。なお、ファンタムでの使用時にはプラグの接点の接触状態が悪いとノイズが発生しやすいので接点安定剤等を使用してください。

SPECIFICATIONS

OUTPUT : BALANCED, -20dBu **OUTPUT CONNECTOR:** 1/8" 3P JACK (3.5mm STEREO JACK) **OUTPUT IMPEDANCE :** 320Ω
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: +4dBu **PREAMP GAIN:** +24dB
CONTROL: TB SWITCH **INDICATOR:** TB ON LAMP
POWER: UM3(AA) x2, 5VDC adaptor, +48V phantom
DIMENSIONS: 76Wx135Hx27D 180g

グースネック	ＴＢ９６４	￥３６,０００
内蔵マイク	ＴＢ９６４－２	￥３６,０００
＋５Ｖアダプター	ＴＢ９６４－Ｐ	￥４,０００
XLRケーブル5m	ＴＢ９６４－Ｗ０１	￥６,５００
XLRケーブル10m	ＴＢ９６４－Ｗ０２	￥７,０００
XLRケーブル15m	ＴＢ９６４－Ｗ０３	￥８,５００
XLRケーブル20m	ＴＢ９６４－Ｗ０４	￥１０,０００
XLRケーブル1.5m	ＴＢ９６４－Ｗ１１	￥６,５００
XLRケーブル3m	ＴＢ９６４－Ｗ１２	￥６,５００

価格は税別　付属品：単３電池２本

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

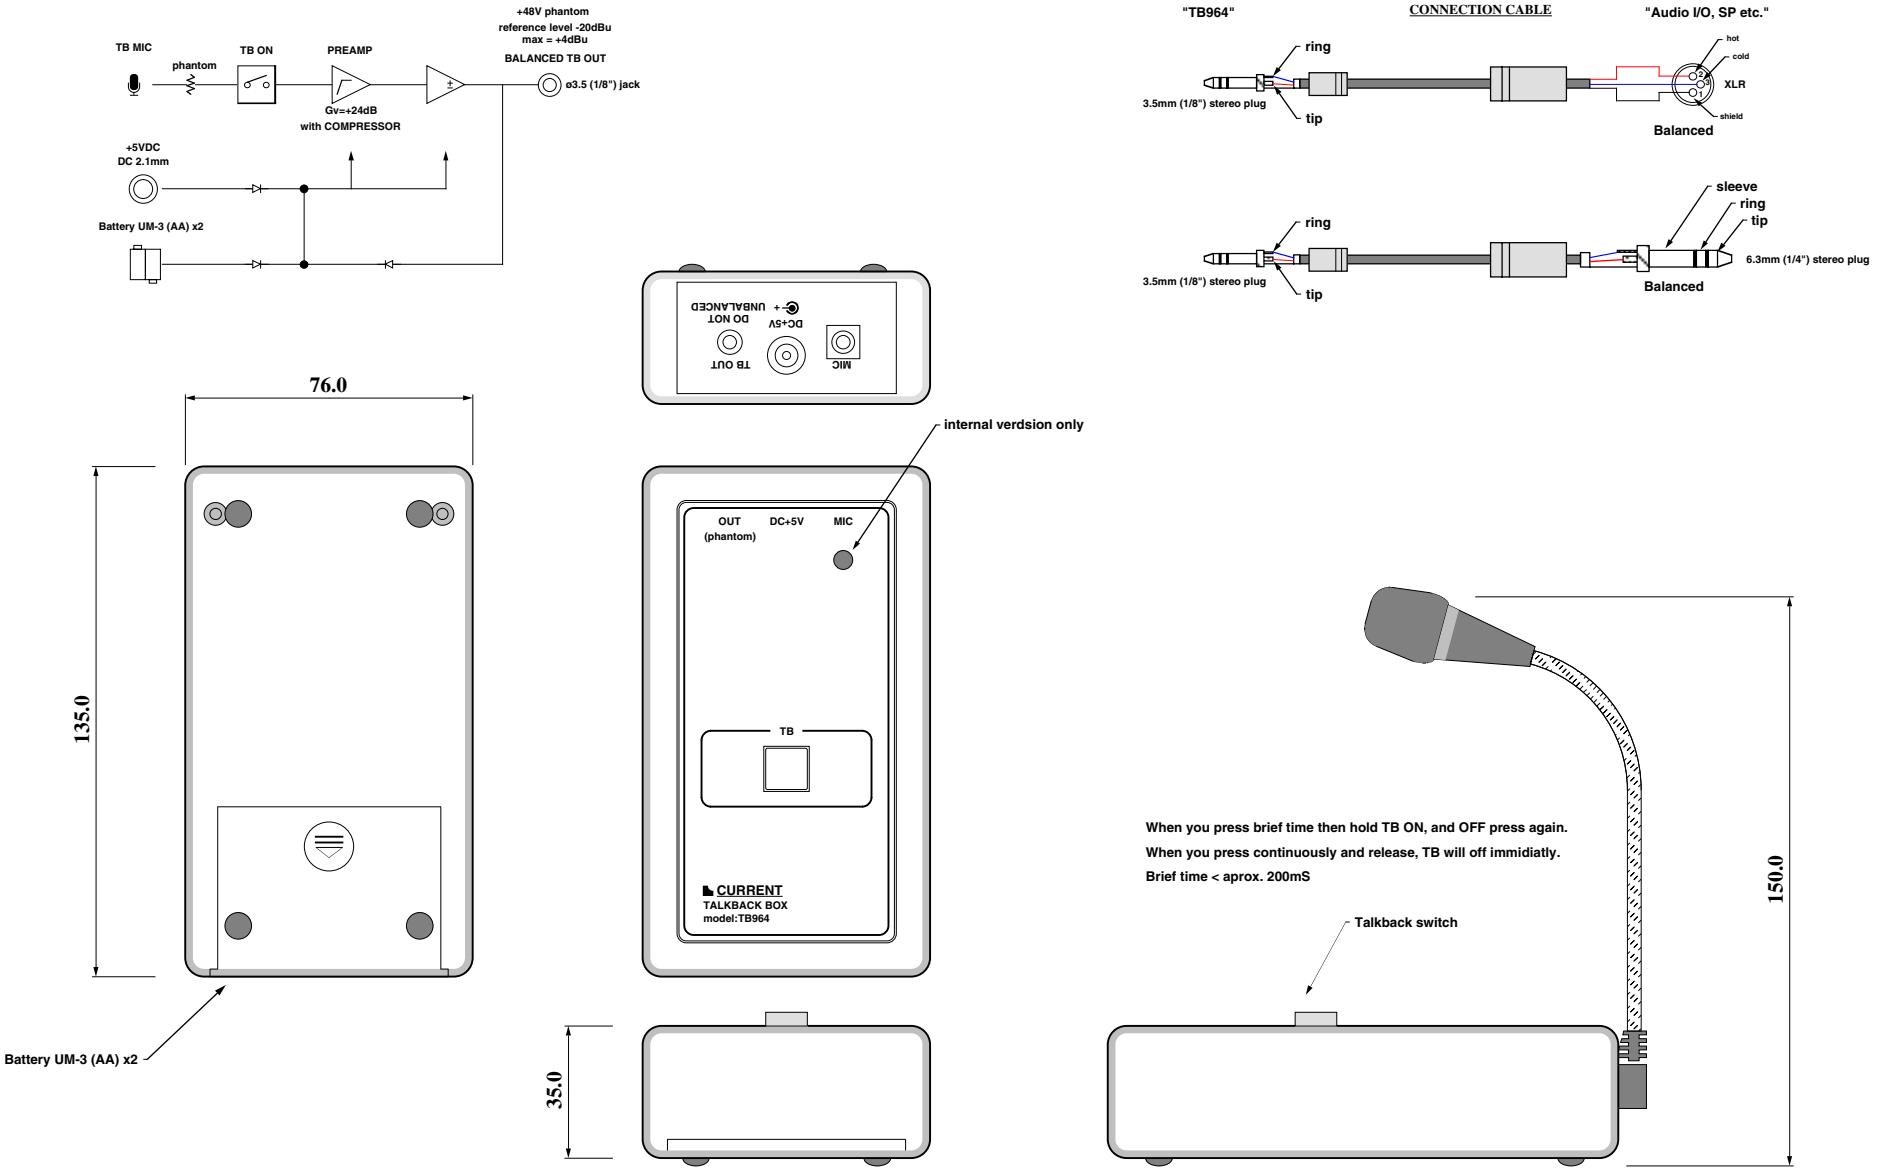

(c)CURRENT,INC.	TALKBACK BOX TB964	May.2016
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB964-D

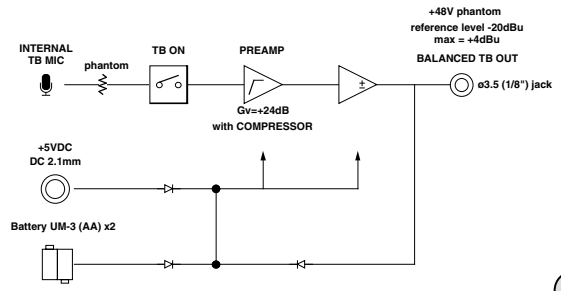

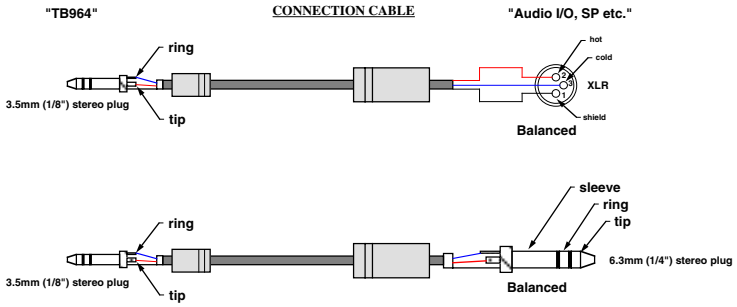

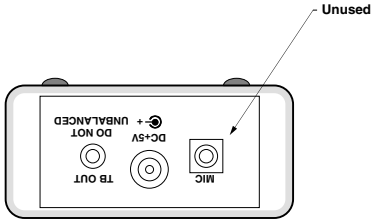

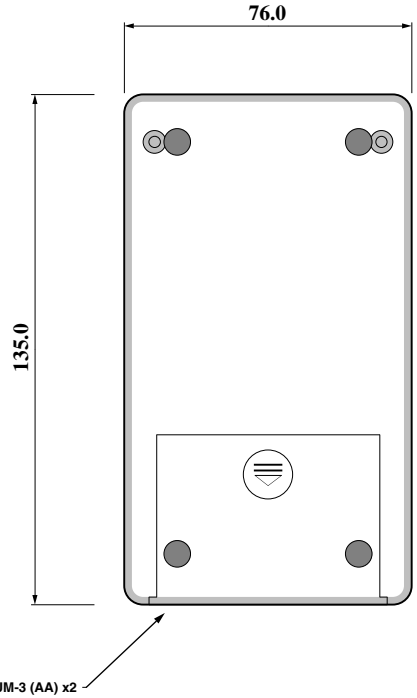

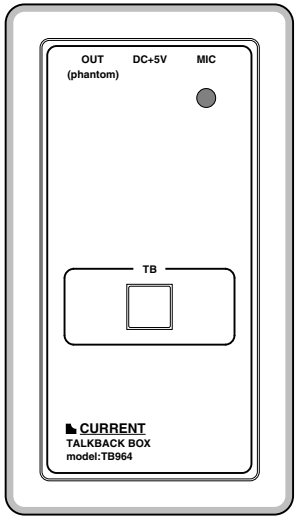

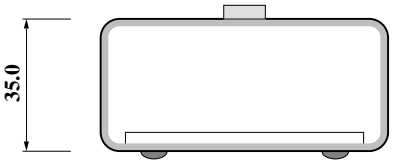

When you press brief time then hold TB ON, and OFF press again.

When you press continuously and release, TB will off immidiatly.

Brief time < aprox. 200mS

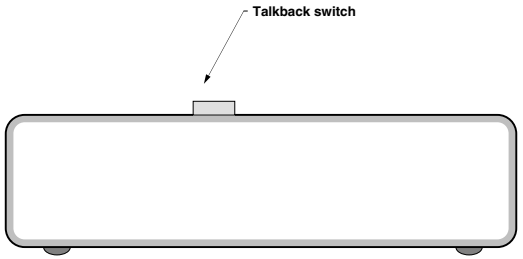

(c)CURRENT,INC.	TALKBACK BOX TB964-2	May.2016
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB964-2D